


Inkubator z chłodzeniem PHCbi | MIR-554-PE

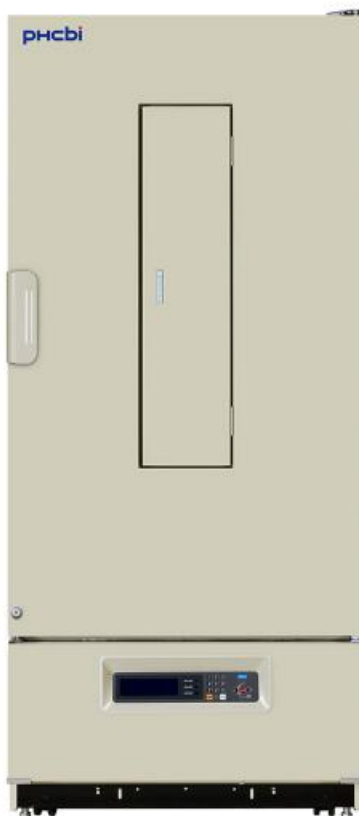

Opis produktu

Pojemność: 406 litrów

Temperatura: -10°C do +60°C

Programowalne oświetlenie 3000 lx (opcja)

Zintegrowana osłona na okno obserwacyjne

Seria wszechstronnych inkubatorów z chłodzeniem zapewniających precyzyjne utrzymanie zadanych parametrów niezależnie od warunków otoczenia oraz możliwość wykonywania testów stresu w temperaturach poniżej zera. Po zainstalowaniu dodatkowego, opcjonalnego zestawu oświetlenia fluorescencyjnego lub LED - urządzenia z powodzeniem sprawdza się również jako podstawowe komory do hodowli roślin z funkcją fotoperiodu.

- Panel sterowania wyposażony w tekstowy wyświetlacz LCD oraz wygodną klawiaturę numeryczną do bezpośredniego wprowadzania danych.
- Automatyczna rejestracja i archiwizacja parametrów pracy z prezentacją w postaci czytelnych wykresów punktowych.
- Elastyczne programowanie procesu umożliwia przeprowadzanie wielu zróżnicowanych eksperymentów, uwzględniających liczne zmiany parametrów w czasie. Każdy program wykonywany jest według standardowego zegara 24-godzinnego lub przy użyciu niezależnego czasomierza, który gwarantuje pełną swobodę w dopasowaniu długości trwania poszczególnych etapów.
- Montowana fabrycznie, uchylna osłona zaciemniająca na okno w drzwiach.

Dane techniczne

Model	MIR-554-PE
Wymiary zewnętrzne (S x G x W)	800 x 832 x 1810 mm
Wymiary wewnętrzne (S x G x W)	640 x 550 x 1160 mm
Pojemność komory	406 litrów
Waga netto	195 kg
Zakres kontroli temperatury	-10°C do +60°C
Stabilność temperatury	±0,2°C (grzanie) / ±1,5°C (chłodzenie)
Jednorodność temperatury	±0,5°C
Panel sterowania	Wyświetlacz LCD + klawiatura membranowa
System chłodzenia	Wymuszony obieg powietrza
Materiał obudowy	Stal malowana
Materiał wnętrza	Stal nierdzewna
Drzwi zewnętrzne	1 szt.
Zamek na klucz	TAK
Półki	5 szt.
Ładowność półki	50 kg
Port kablowy	2 szt. / Ø40 mm
Oświetlenie wewnętrzne	15W lampa fluorescencyjna
Alarmy główne	Zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	45 dB

Akcesoria opcjonalne

MIR-L15-PE	Zestaw oświetleniowy (intensywność światła ok. 3000 lx w odległości 30 cm od lamp). 3 świetlówki fluorescencyjne z możliwością programowanego włączania/wyłączania z poziomu sterownika. Na zapytanie dostępne rozwiązania oparte na diodach LED.
MIR-55ID-PE	Dzielone drzwi wewnętrzne

Zobacz na stronie internetowej: [kliknij tutaj](#)